

EBV 440-xx

11.02.2016

BK (CATV) - Verteiler im abschließbarem Schrank betriebsbereit montiert.

- BK (CATV) Verteiler für 16 Teilnehmer.
 - Signalverteilung über 2 Stück 8-fach BK - Verteiler in F - Technik.
 - Projekt abhängig kann die Ausführung auch als Abzweiger Ausführung aufgebaut sein.
 - Die benötigten Verstärker werden ja nach Projekt ausgewählt.
 - Aufgebaut im abschließbaren Elsner Systemschrank 40 x 40 x20 cm mit 4-fach Verriegelung.
 - Mit Dokumentation durch Beschreibung, Systembild CAD und DWG/DXF.
- Alternativ kann das System auch auf einer Lochblechplatte, im abschließbarer Schrank 40 x 40 x20 cm, mit 4-fach Verriegelung aufgebaut werden (EBV 441-xx).
- Auch als als Schrack-Technik Variante im Schrank HSATG442M (EBV 442-xx) verfügbar.

Ergänzung für Ausschreibungstext

Ausführung: 16 Abgänge
Hersteller: Elsner KG

Menge: 1 Stück
Artikelbezeichnung: EBV 440-13/14/20

Abbildung: Verwendung für 16 Teilnehmer mit BVS 13-69 (Ohne Schrankrahmen)

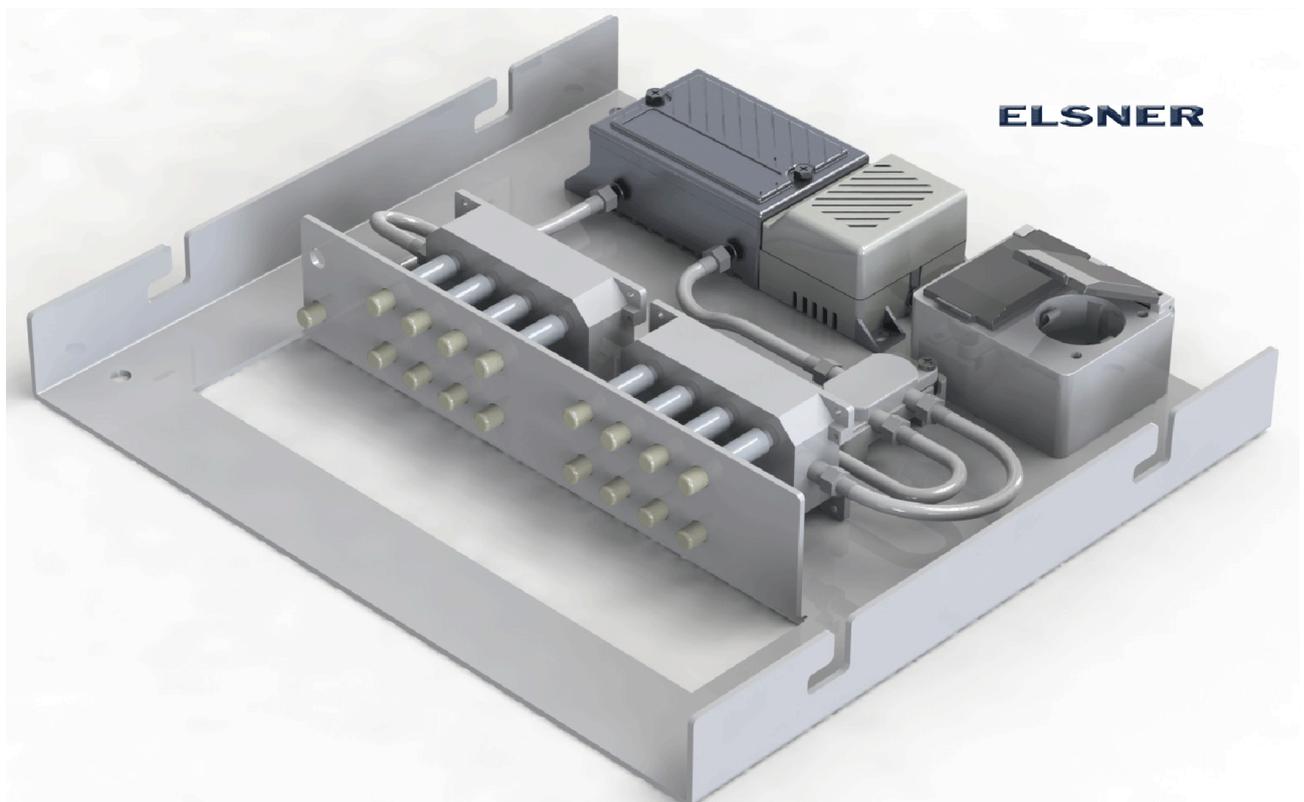


Abbildung: Verwendung für 16 Teilnehmer mit BVS 14-69 (Ohne Schrankrahmen)

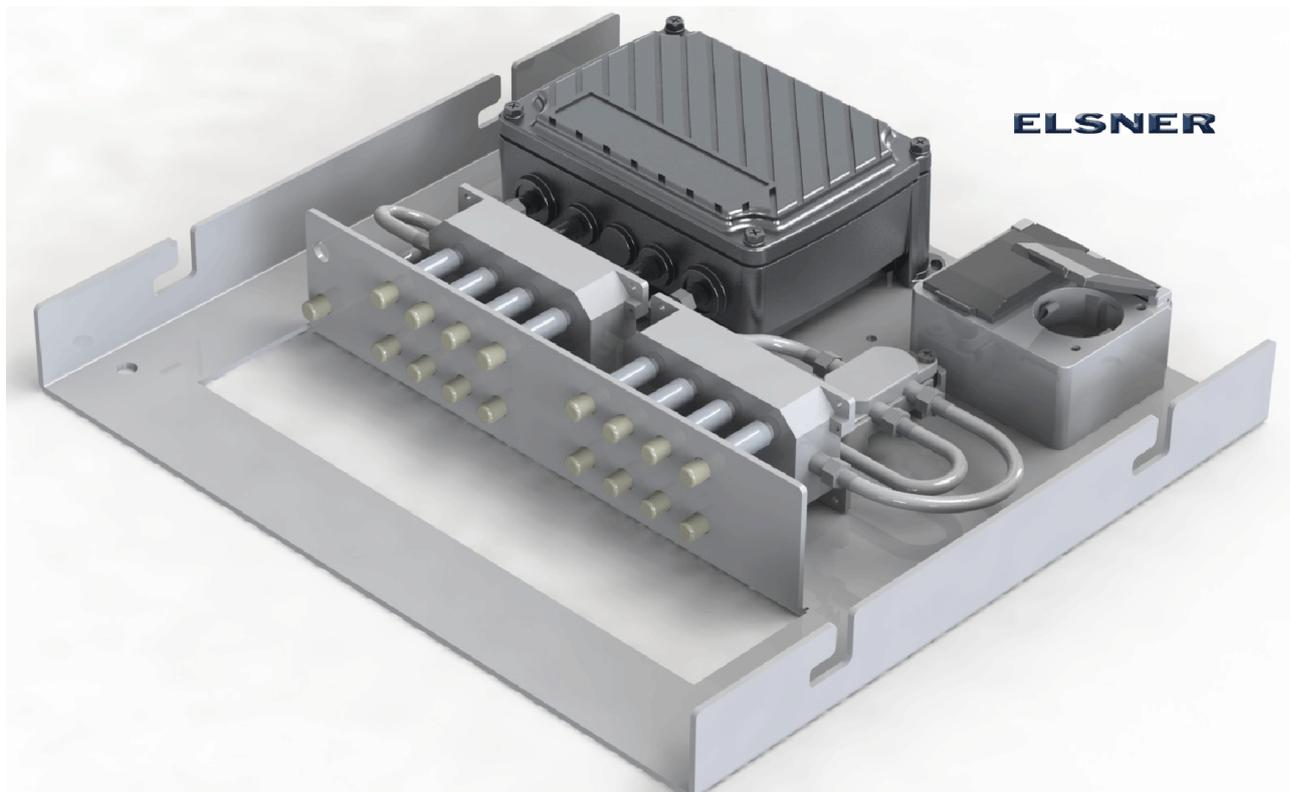


Abbildung: Verwendung für 16 Teilnehmer mit BVS 20-69 (Ohne Schrankrahmen)

